



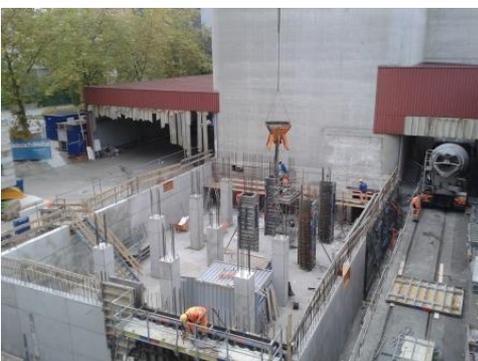

ERWEITERUNG SILO AARBERG LANDI SEELAND AG, 3210 KERZERS

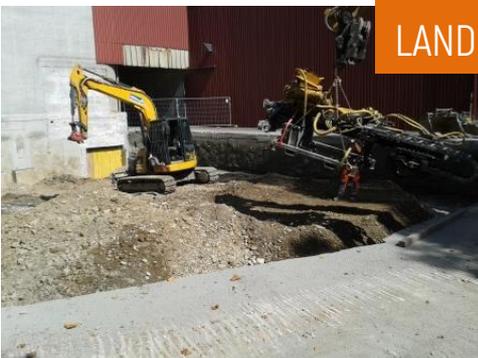

Eckdaten

Kosten

BKP 211.5:	2.5 Mio. CHF
BKP 162 und 211 Baugrube	0.2 Mio. CHF

Silokapazität

rund 10'000 m³ entspricht ca. 8'000 Tonnen Getreide

Daten Silowände

- Betonkubatur: 1420 m³
- Schalungsfläche: 13'000m²

Termine, Rohbauzeit Silowände Höhe 36.30m

Ausführung: 2016
6 Wochen (Montage bis Demontage Schalung)
10 Arbeitstage (reine Betonarbeiten)

Gleitschalung

- Gewicht: 120 Tonnen verteilt auf ca. 400m²
- 3 Schichtbetrieb mit jeweils 15 Arbeiter pro Schicht
- Gleitgeschwindigkeit: 15cm / h entspricht ca. 3.5 m / 24h
- Schalungshaut: Stahl

Leistungsumfang Wälchli & Partner AG

Statik und Ausführungsplanung Betonsilo
Gesamtbauleitung
Ausführungsplanung Umgebung